


- 光纖外徑 : $\varnothing 1.0$
- 光纖內徑 : $\varnothing 0.5$
- 感應距離 : 3 mm
- 工作溫度 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R10
- 自由裁切

RS37-2




- 光纖外徑 : $\varnothing 1.0$
- 光纖內徑 : $\varnothing 0.5$
- 感應距離 : 0 ~ 4 mm
- 工作溫度 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R10
- 自由裁切

RS38V-2

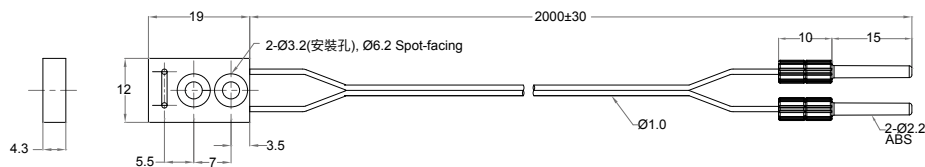

- 光纖外徑 : $\varnothing 2.2$
- 光纖內徑 : $\varnothing 1.0$
- 感應距離 : 8 ~ 32 mm
- 工作溫度 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R25
- 自由裁切

R38L-2

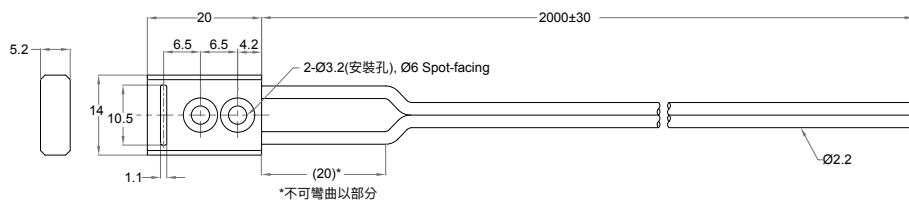

- 光纖外徑 : $\varnothing 1.0$
- 光纖內徑 : $\varnothing 0.5$
- 感應距離 : 1 ~ 36 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R1
- 自由裁切 / 耐曲折

RW47-2

