



M6

- 光纖外徑：Ø2.2
- 光纖內徑：Ø1.0
- 感應距離：180 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R25
- 自由裁切

RM6-2

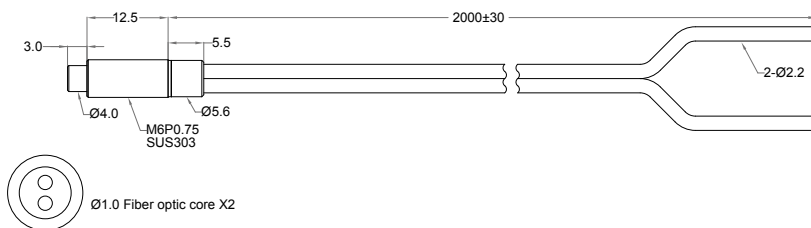


RM6T10-2 / T20 / T40 / T90

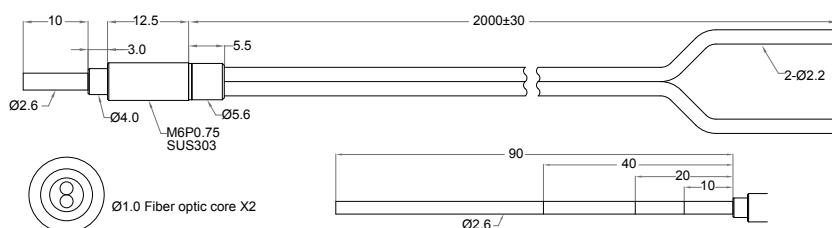


RYM6-2

- 光纖外徑：Ø2.2
- 光纖內徑：Ø1.0
- 感應距離：140 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-40°C ~ +70°C
- 最小彎曲半徑：R2
- 自由裁切 / 耐曲折

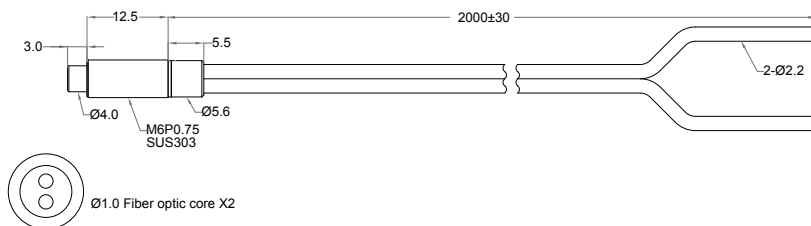


RYM6T10-2 / T20 / T40 / T90

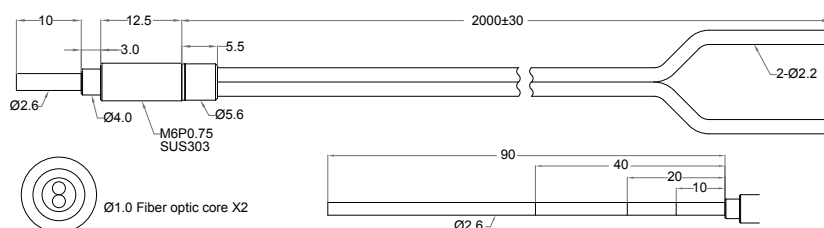


RHM6-2

- 光纖外徑：Ø2.2
- 光纖內徑：Ø1.0
- 感應距離：160 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度：-55°C ~ +105°C
- 最小彎曲半徑：R25
- 自由裁切 / 耐高溫 105°

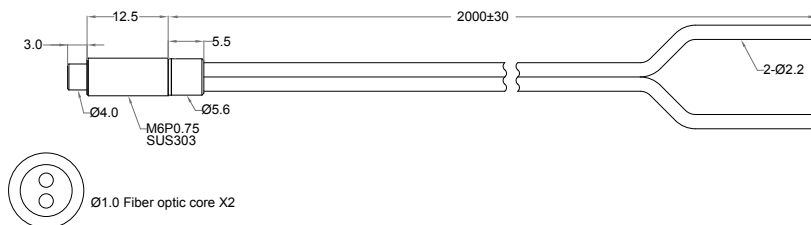


RHM6T10-2 / T20 / T40 / T90

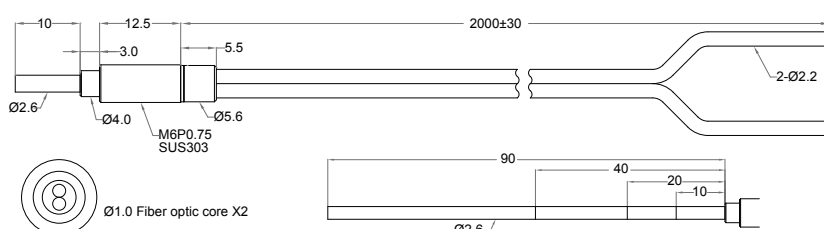


M6

- 光纖外徑 : $\varnothing 2.2$
- 光纖內徑 : $\varnothing 1.0 \times 1$
 $\varnothing 0.265 \times 15$
- 感應距離 : 140 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R25
- 自由裁切

RCM6-2

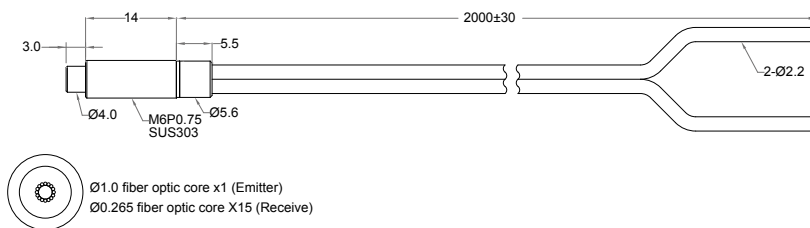

RCM6T10-2 / T20 / T40 / T90

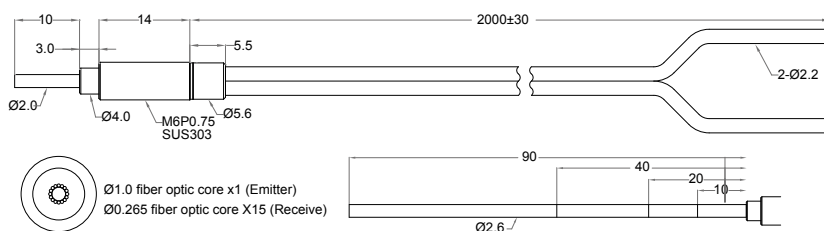

RXM6-2

- 光纖外徑 : $\varnothing 2.2$
- 光纖內徑 : $\varnothing 1.5$
- 感應距離 : 240 mm
(依不同放大器有所增減)
- 工作溫度 : $-55^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$
- 最小彎曲半徑 : R40
- 自由裁切

