


型號：M30 靜電容式近接開關

Characteristic/特點：


- M30 標準體規格
- 連接方式：線纜輸出
- 檢出距離不受低溫影響



Dimensions/尺寸圖：

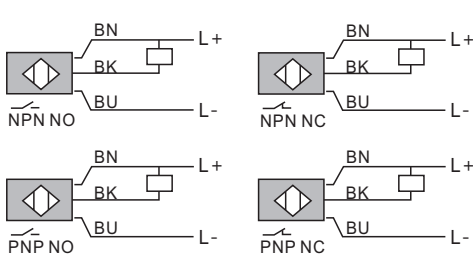

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

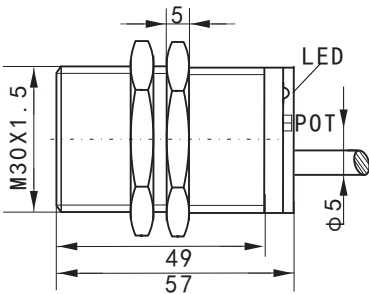

Specifications/規格表：

Model / 型號	N/P	N.O.	FKCM3020-N	FKCM3020-P
	N/P	N.C.	FKCM3020-N2	FKCM3020-P2
Sensing surface / 檢測方向	隔離型			
Description / 外型	標準體M30			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron30*30*1mm			
Sensing distance / 檢出距離.	20mm			
Secure sensing distance / 建議距離	0~16mm			
Induction frequency / 感應頻率	100HZ			
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	< 5%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC			
Voltage drop / 電壓降	<1.5V			
Output current / 輸出電流	300mA			
Leakage current / 漏電流	<0.01mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25℃~+ 70℃			
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	Ø5.8*2M*3wires			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Housing material / 外殼材料	銅鍍鎳			
Weight / 重量	約231g			