


型號：M30 靜電容式近接開關

Characteristic/ 特點:


- M30 長本體規格
- 連接方式：M12 接頭型
- 檢出距離不受低溫影響



Dimensions/ 尺寸圖:

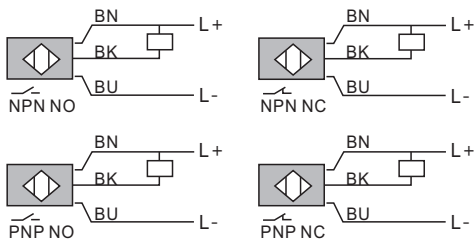

芯綫顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

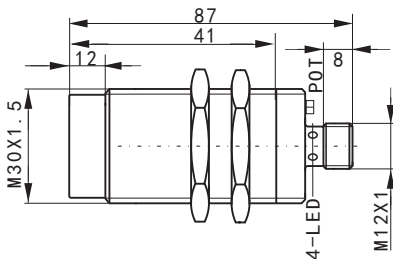

Specifications/ 規格表:

Model / 型號	N/P	N.O.	FKCML3030-NB	FKCML3030-PB
	N/P	N.C.	FKCML3030-N2B	FKCML3030-P2B
Sensing surface / 檢測方向	非隔離			
Description / 外型	長本體M30			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron30*30*1mm			
Sensing distance / 檢出距離.	30mm			
Secure sensing distance / 建議距離	0~24mm			
Induction frequency / 感應頻率	100HZ			
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	< 5%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC			
Voltage drop / 電壓降	<1.5V			
Output current / 輸出電流	300mA			
Leakage current / 漏電流	<0.01mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25℃~+70℃			
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	M12接頭型			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Housing material / 外殼材料	銅鍍鎳			
Weight / 重量	約142g			