

## 圓管型-M5

### 型號：M5 圓管型近接開關


#### Characteristic/ 特點:

M5 標準體規格


連接方式：M8 接頭型



#### Dimensions/ 尺寸圖:

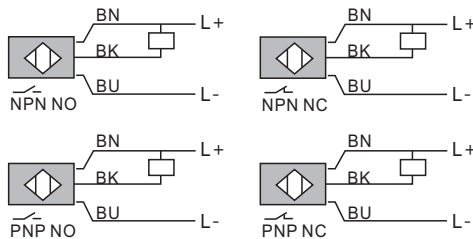

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色



#### Specifications/ 規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	<b>FSC0508-NB</b>	<b>FSC0515-NB</b>
	NPN N.C.	<b>FSC0508-N2B</b>	<b>FSC0515-N2B</b>
	PNP N.O.	<b>FSC0508-PB</b>	<b>FSC0515-PB</b>
	PNP N.C.	<b>FSC0508-P2B</b>	<b>FSC0515-P2B</b>
Sensing surface / 檢測方向	隔離型		
Description / 外型	標準體M5		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron5*5*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1mm		1.5mm
Secure sensing distance / 建議距離	0~0.8mm		0~1.2mm
Induction frequency / 感應頻率	2KHZ		
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降	<1.5V		
Output current / 輸出電流	≤200mA		
Leakage current / 漏電流	<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	M8接頭型		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	不鏽鋼		
Weight / 重量	約14g		