


圓管型-M18


型號：M18 圓管型近接開關

Characteristic/ 特點:


M18 標準體規格
 連接方式：線纜輸出

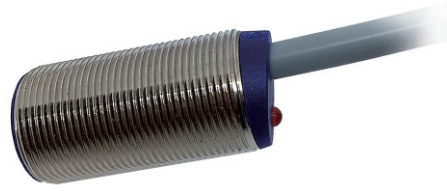

Dimensions/ 尺寸圖:

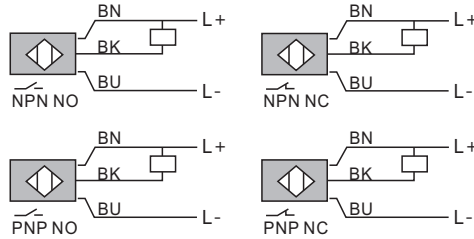

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色



Specifications/ 規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FSC1805-N	FMSC1808-N	FDSC1812-N
	NPN N.C.	FSC1805-N2	FMSC1808-N2	FDSC1812-N2
	PNP N.O.	FSC1805-P	FMSC1808-P	FDSC1812-P
	PNP N.C.	FSC1805-P2	FMSC1808-P2	FDSC1812-P2
Sensing surface / 檢測方向		隔離型		
Description / 外型		標準體M18		
Standard sensing object / 標準檢測物		Iron18*18*1mm	Iron24*24*1mm	Iron36*36*1mm
Sensing distance / 檢出距離.		5mm	8mm	12mm
Secure sensing distance / 建議距離		0~4.0mm	0~6.4mm	0~9.6mm
Induction frequency / 感應頻率		1KHZ	500HZ	300HZ
Hysteresis / 遲滯		<15%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度		<1.0%(Sr)		
Operating voltage / 工作電壓		10~36VDC		
Voltage drop / 電壓降		<1.5V		
Output current / 輸出電流		≤200mA		
Leakage current / 漏電流		<0.1mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍		-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移		<10%(Sr)		
Protection degree / 防水等級		Ip67		
Wiring method / 出線方式		Ø4*2M*3wires		
protection circuit / 保護電路		極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料		銅鍍鎳		
Weight / 重量		約134g		