

圓管型-M18


型號：M18 圓管型近接開關

Characteristic/ 特點:


M18 標準體規格
連接方式:M12 接頭型



Dimensions/ 尺寸圖:

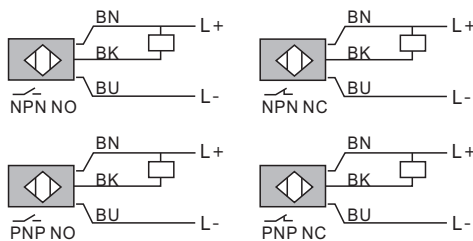

芯線顏色 BN棕色 BU藍色 BK黑色

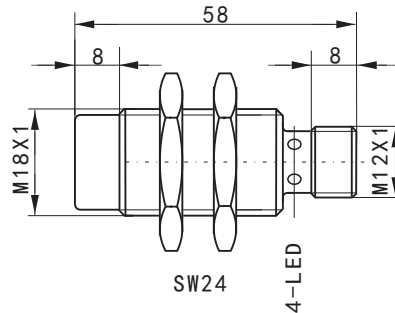

Specifications/ 規格表:

Model / 型號	NPN N.O.	FSC1808-NB	FMSC1816-NB	FDSC1820-NB
	NPN N.C.	FSC1808-N2B	FMSC1816-N2B	FDSC1820-N2B
	PNP N.O.	FSC1808-PB	FMSC1816-PB	FDSC1820-PB
	PNP N.C.	FSC1808-P2B	FMSC1816-P2B	FDSC1820-P2B
Sensing surface / 檢測方向	非隔離			
Description / 外型	標準體M18			
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron18*18*1mm	Iron48*48*1mm	Iron60*60*1mm	
Sensing distance / 檢出距離.	8mm	16mm	20mm	
Secure sensing distance / 建議距離	0~6.4mm	0~12.8mm	0~16mm	
Induction frequency / 感應頻率	500HZ	150HZ	100KHZ	
Hysteresis / 遲滯	<15%(Sr)			
Repeated accuracy / 重複精度	<1.0%(Sr)			
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC			
Voltage drop / 電壓降	<1.5V			
Output current / 輸出電流	≤200mA			
Leakage current / 漏電流	<0.1mA			
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C			
The temperature drift / 溫度飄移	<10%(Sr)			
Protection degree / 防水等級	Ip67			
Wiring method / 出線方式	M12接頭型			
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護			
Housing material / 外殼材料	銅鍍鎳			
Weight / 重量	約50g			