

模擬量輸出-M18

型號：M18 模擬量輸出近接開關



Characteristic/ 特點：

M18 標準體規格，模擬量輸出（電流、電壓、電流+電壓）

連接方式：M12 接頭型



Dimensions/ 尺寸圖：

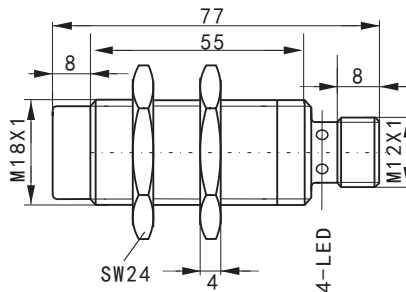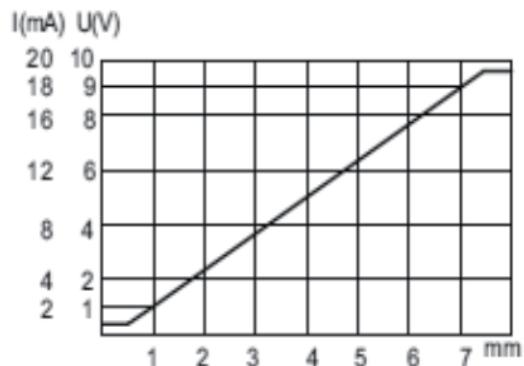

Specifications/ 規格表：

Model / 型號	FSC1807-LAB		FSC1807-LVB
Sensing surface / 檢測方向	非隔離		
Description / 外型	標準體M18		
Standard sensing object / 標準檢測物	Iron18*18*1mm		
Sensing distance / 檢出距離.	1~7mm		
Induction frequency / 感應頻率	100HZ		
Hysteresis / 遲滯	<5%(Sr)		
Linear degree / 線性度	<5%(Sr)		
Repeated accuracy / 重複精度	< 0.02mm		
Output current / 輸出電流（電壓）	0~20mA		0~10VDC
Load resistance / 負載電阻	200ΩMax		≥4.7KΩ
Operating voltage / 工作電壓	10~36VDC		
No-load current / 空載電流	<15mA		
Operating temperature / 工作溫度範圍	-25°C~+70°C		
The temperature drift / 溫度飄移	<5%(Sr)		
Protection degree / 防水等級	Ip67		
Wiring method / 出線方式	M12接頭型		
protection circuit / 保護電路	極性保护/短路保護/暫態保護		
Housing material / 外殼材料	PBT+銅鍍鎳		
Weight / 重量	約58g		