

模擬量輸出-M30

型號：M30 模擬量輸出近接開關



■ Characteristic/ 特點：

M30 標準體規格，模擬量輸出（電流、電壓、電流+電壓）

連接方式：線纜輸出



■ Dimensions/ 尺寸圖：

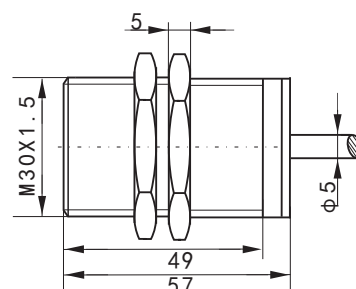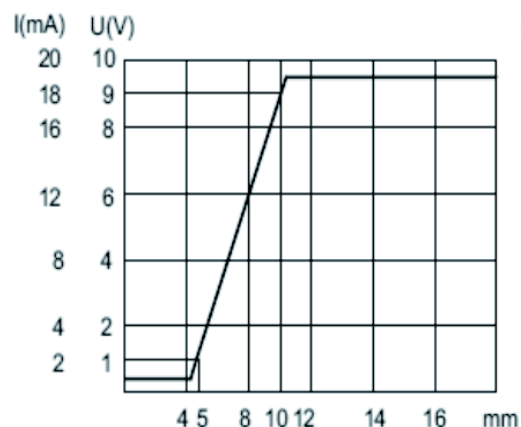

■ Specifications/ 規格表：

Model / 型號	FSC3010-LA		FSC3010-LV
Sensing surface / 檢測方向			隔離型
Description / 外型			標準體M30
Standard sensing object / 標準檢測物			Iron30*30*1mm
Sensing distance / 檢出距離.			5~10mm
Induction frequency / 感應頻率			100HZ
Hysteresis / 遲滯			<5%(Sr)
Linear degree / 線性度			<5%(Sr)
Repeated accuracy / 重複精度			< 0.02mm
Output current / 輸出電流 (電壓)	0~20mA		0~10VDC
Load resistance / 負載電阻	200ΩMax		≥4.7KΩ
Operating voltage / 工作電壓			18~30VDC
No-load current / 空載電流			<15mA
Operating temperature / 工作溫度範圍			-25°C~+70°C
The temperature drift / 溫度飄移			<5%(Sr)
Protection degree / 防水等級			Ip67
Wiring method / 出線方式			Ø5.8*2M*3wires
protection circuit / 保護電路			極性保护/短路保護/暫態保護
Housing material / 外殼材料			PBT+銅鍍鎳
Weight / 重量			約252g